


TH1450B



外形尺寸

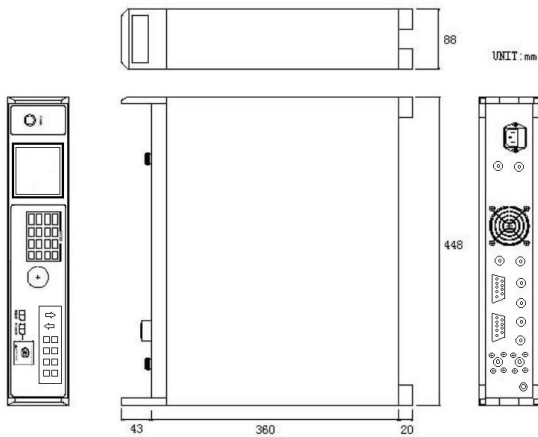

测试曲线 (Temp @+25°C)

■ 频率范围	20~520MHz
■ 输出功率	42dBm
■ 频率步进	0.01MHz
■ 相位噪声	-80dBc/Hz@100KHz
■ 输出功率步进	1dBm

技术指标@25°C

频率范围	20~520MHz
频率精度	±50KHz
频率步进	0.01MHz
输出功率精度	±2dBm
输出功率步进	1dBm
频率稳定性	2×10 ⁻⁶ /h
输出功率	42dBm
杂波抑制	-12dBc
谐波抑制	-12dBc
内置参考频率	10MHz
相位噪声	-80dBc/Hz@100KHz
输出接口	SMA(K)-50Ω
供电电压AC	220V
工作环境温度	0~50°C

订单描述

TH1450B



指标特性

