


TPA-002023G01



典型的应用领域


- 生物医学
- GMS, ISM
- PCN
- 实验测试

外形尺寸

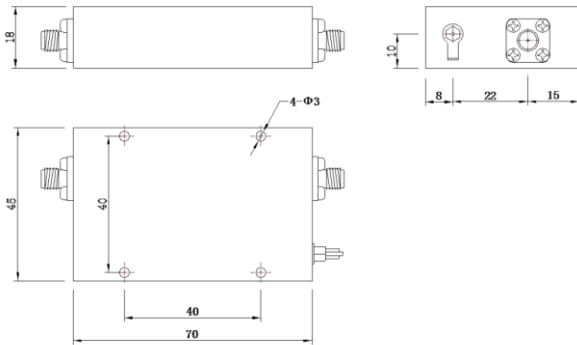

XB-11 UNIT: mm

测试曲线 (Temp @+25°C)

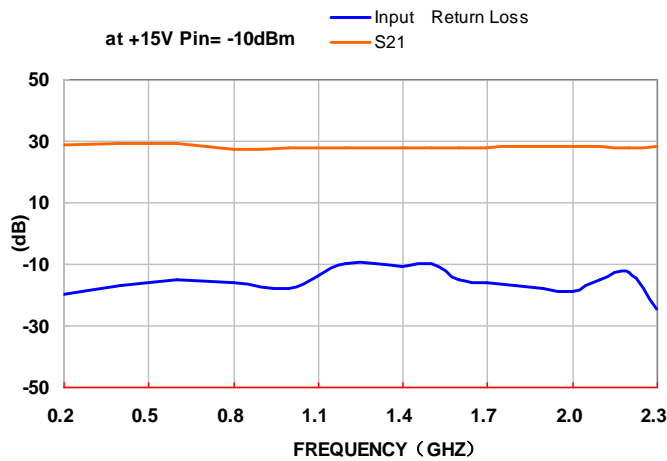

| | |
|--------|-------------|
| ■ 频率范围 | 0.2~2.3GHz |
| ■ 增益 | 28dB |
| ■ P1dB | 31.0dBm typ |

技术指标@25°C

| | |
|--------|----------------|
| 频率范围 | 0.2~2.3GHz |
| 增益 | 28dB |
| 增益平坦度 | ±1.0dB typ |
| P1dB | 31.0dBm typ |
| 输入驻波比 | 1.5:1 |
| 输出驻波比 | 2.0:1 |
| 电压 | 15.0V |
| 电流 | 400mA |
| 工作温度 | -40°C~+70°C |
| 储存温度 | -55°C~+120°C |
| 极限电压 | 16.0V |
| 最大入口功率 | +10dBm |
| 结构尺寸 | 70mm×45mm×18mm |

订单描述

TPA-002023G01 指标特性

